

48x72x51 S3 2.0



Prednosti:

KERAMOTT (OBLOGA KURIŠČA)





ALU ROČAJ





TEHNIČNI PODATKI

| | |
|------------------------------|-----------|
| EN 13229 | |
| ŠIRINA VRAT (CM) | 48 |
| GLOBINA VRAT (CM) | 72 |
| VIŠINA VRAT (CM) | 51 |
| IZKORISTEK % | 80 |
| ENERGETSKA STOPNJA | A+ |
| VRSTA OBLIKE | TRISTRANO |
| ŠIRINA (CM) | 48 |
| GLOBINA (CM) | 83,9 |
| VIŠINA (CM) | 132,2 |
| TEŽA (KG) | 254 |
| MOČ –SREDNJA (KW) | 15 |
| MIN/ MAX MOČ (KW) | 7,5-20 |
| DIMNIŠKI PRIKLOP (MM) | 180 |
| MASNI PRETOKI (g/s) | 17,32 |
| MINIMALNI DIMNIŠKI TLAK (Pa) | 12 |
| MOŽNOST ZAPRTEGA SISTEMA | DA |
| MOŽNOST PRIKLOPA | DA |
| ZUNANJEGA ZRAKA (Ø CM) | 15 |
| PRIKLOP TOPLOTNEGA. IZMENJ. | NE |
| NAČIN ODPIRANJA | DVIŽNO |
| DVOJNO STEKLO | Ne |
| OKRASNI OKVIRJI ANT | Da |

48x72x51 S3 2.0

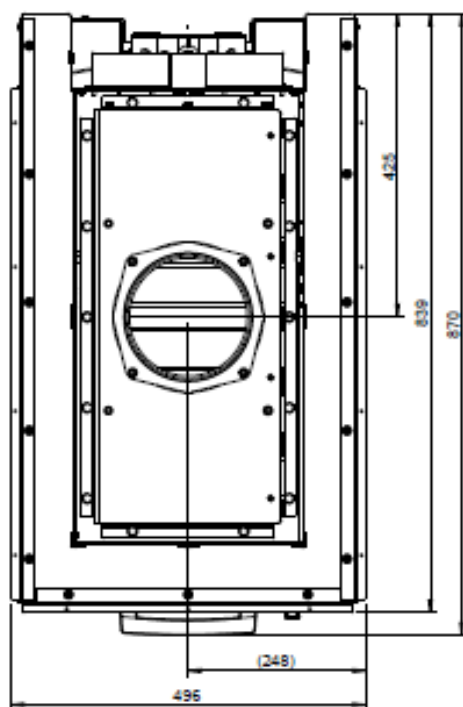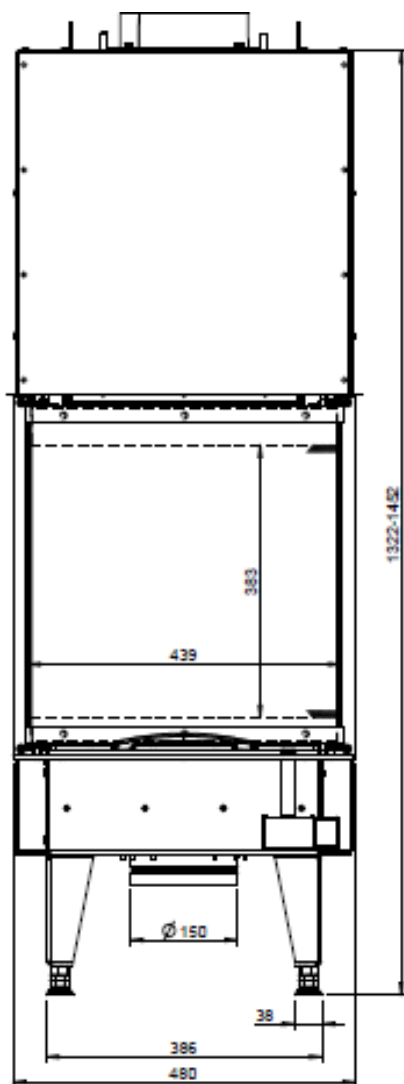

48x72x51 S3 2.0

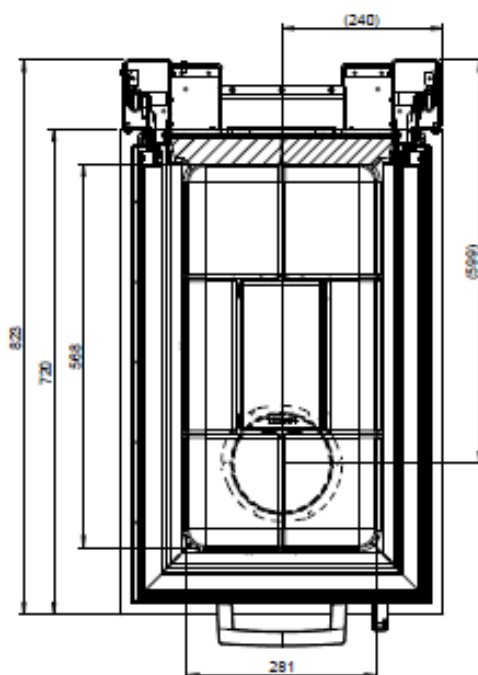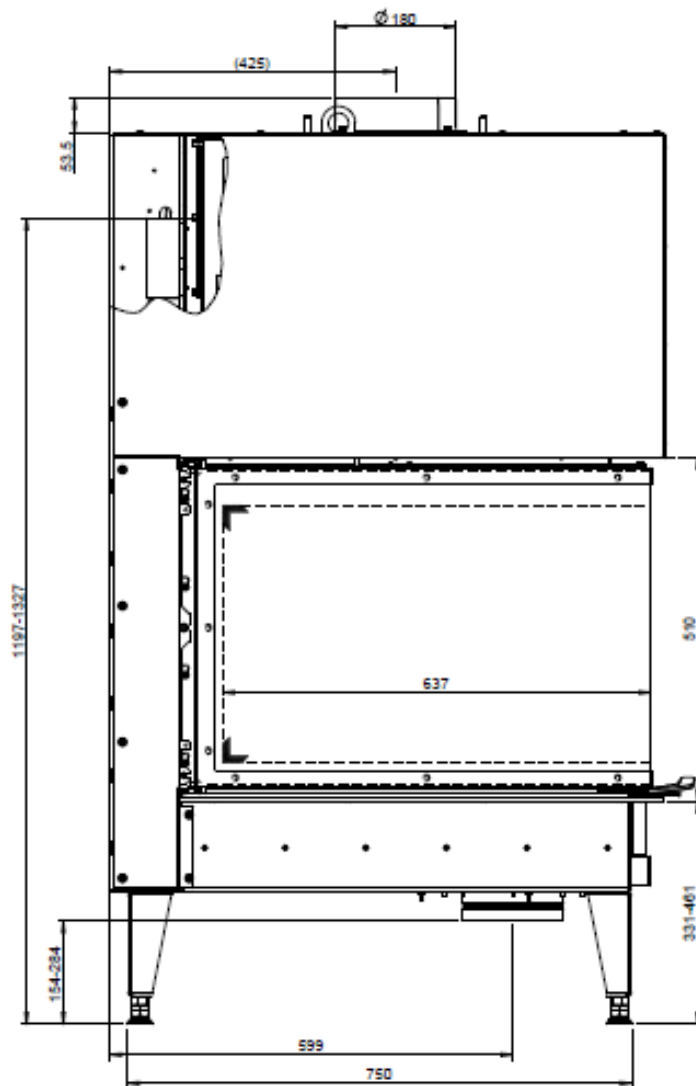

48x51x51 S3 2.0




ENERG

енергия · ενεργεια

Y IJA

IE IA

Austroflamm 48x72x51 S3

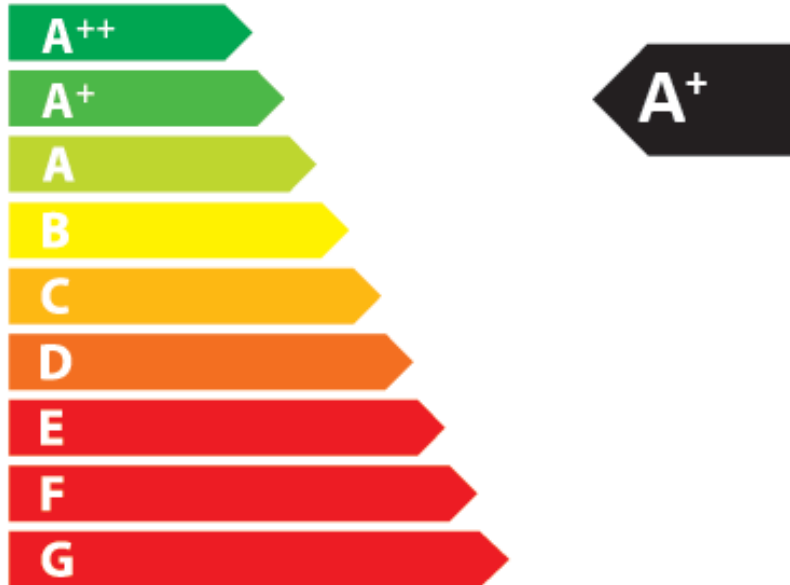

15,0
kW

ENERGIA · ЕНЕРГИЯ · ΕΝΕΡΓΕΙΑ · ENERGIJA · ENERGY · ENERGIE · ENERGI

2015/1186