

ECKA 60/35/50 L, R


TEST EN 13229	
CERTIFIKAT BImSchV (Stufe2), 15a BVG	
VRSTA	TOPLOZRAČNI
ŠIRINA VRAT (CM)	60
VIŠINA VRAT (CM)	50
GLOBINA VRAT (CM)	35
VRSTA OBLIKE	VOGALNI
ŠIRINA (CM)	62,9
GLOBINA (CM)	41
VIŠINA (CM)	117,8
TEŽA (KG)/OBLOGA	155
MOČ –SREDNJA (KW)	7
DIMNIŠKI PRIKLOP (MM)	150/160/180
MASNI PRETOKI (g/s)	7,3
TEMPERA. DIMNIH PLINOV (°C)	287
MINIMALNI DIMNIŠKI TLAK (Pa)	12
MOŽNOST ZAPRTEGA SISTEMA	DA
MOŽNOST PRIKLOPA NA DODATNI IZMENJEVALNIK	DA 3,2M
MOŽNOST PRIKLOPA ZUNANJEGA ZRAKA (Ø CM)	DA 15
NAČIN ODPIRANJA	STRANSKO
DVOJNO STEKLO	DA
STRAN ODPIRANJA	LEVO ALI DESNO




AKUMULACISKI KAMIN




TOPLOZRAČNI KAMIN

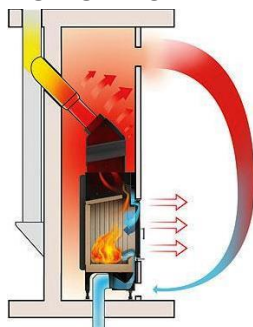

ŠAMOTNA OBLOGA KURIŠČA

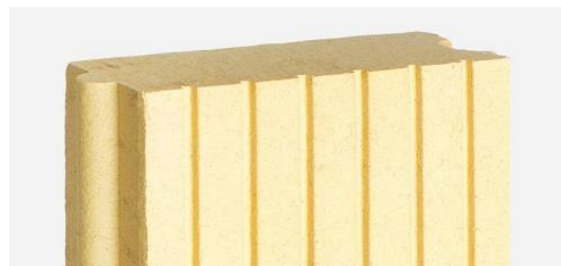

DVOJNA ZASTEKLITEV

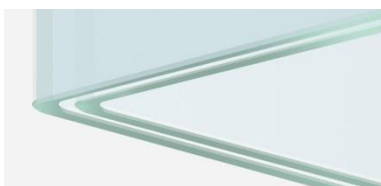

MASIVEN OKVIR VRAT



DVOSMERNI PRIKLOP

